


Dispermat CN 10CN100

Inovatívne nové dispergačné zariadenia pre dispergáciu a jemné mletie v rozšírených výkonových rozsahoch 1,1 až 7,5 kW

Dissolver Typ	Výkon kW	Rýchlosť min ⁻¹	Krútiaci moment Nm	Množstvo produktu Liter
Dissolver DISPERMAT® CN10	1,1	0 – 11000	1,8	0,25 – 10
Dissolver DISPERMAT® CN20	2,2	0 – 11000	3,6	0,25 – 15
Dissolver DISPERMAT® CN30	1,1	0 – 5500	3,6	0,5 – 15
Dissolver DISPERMAT® CN40	2,2	0 – 5500	7,2	0,5 – 30
Dissolver DISPERMAT® CN50	3	0 – 6000	10	1,5 – 30
Dissolver DISPERMAT® CN60	4	0 – 6000	13,7	1,5 – 40
Dissolver DISPERMAT® CN70	2,2	0 – 3000	15	5 – 55
Dissolver DISPERMAT® CN80	4	0 – 3000	26,5	5 – 80
Dissolver DISPERMAT® CN90	5,5	0 – 3000	37	10 – 120
Dissolver DISPERMAT® CN100	7,5	0 – 3000	50	10 – 120

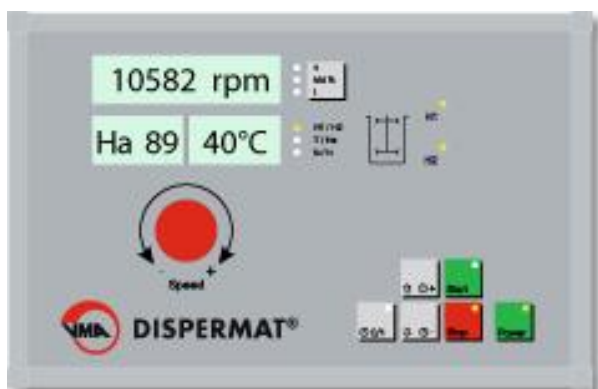

CN – technológia

- stupňovité nastavenie otáčok
- digitálny ukazovateľ otáčok, času, krútiaceho momentu a teploty produktu
- elektrické nastavenie výšky dispergačného kotúča
- zobrazenie aktuálnej výšky, minimálne a a maximálne výšky mlecieho kotúča

Dispergačné kotúče a nádoby.

Dissolver	Dispergačná nádoba	Dispergačný kotúč
Dissolver DISPERMAT® CN10	0,5 – 15 Liter	Ø = 40 – 125 mm
Dissolver DISPERMAT® CN20	0,5 – 25 Liter	Ø = 40 – 150 mm
Dissolver DISPERMAT® CN30	1 – 25 Liter	Ø = 60 – 150 mm
Dissolver DISPERMAT® CN40	1 – 35 Liter	Ø = 60 – 175 mm
Dissolver DISPERMAT® CN50	3 – 50 Liter	Ø = 70 – 250 mm
Dissolver DISPERMAT® CN60	3 – 75 Liter	Ø = 70 – 300 mm
Dissolver DISPERMAT® CN70	10 – 100 Liter	Ø = 125 – 300 mm
Dissolver DISPERMAT® CN80	10 – 100 Liter	Ø = 125 – 350 mm
Dissolver DISPERMAT® CN90	15 – 150 Liter	Ø = 125 – 400 mm
Dissolver DISPERMAT® CN100	15 – 150 Liter	Ø = 125 – 450 mm



Pre každý dissolver je súčasťou dodávky 1 ks dispergačného kotúča v základnej cene – vždy najmenší odporúčaný priemer a 1L alebo 2 L jednotenná nádoba. Cenník nádob a kotúčov – separátny cenník.



Dispermat CN10,CN20,CN30,CN40



Dispermat CN50,CN60,CN70,CN80



Dispermat CN90,CN100

Cenník zariadení :

DISPERMAT CN-10-F2 , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	D15/CN10F2	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-20-F2 , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	D15/CN20F2	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-30-F2 , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	D15/CN30F2	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-40-F2 , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	D15/CN40F2	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-50 , vrátane bezpečnostného zariadenia	D31/CN50	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-60 , vrátane bezpečnostného zariadenia	D31/CN60	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-70 , vrátane bezpečnostného zariadenia	D31/CN70	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-80 , vrátane bezpečnostného zariadenia	D31/CN80	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-90 , vrátane bezpečnostného zariadenia	D32/CN90	<i>Na vyžiadanie</i>
DISPERMAT CN-100 , vrátane bezpečnostného zariadenia	D32/CN100	<i>Na vyžiadanie</i>

Ceny sú bez DPH, vrátane dopravy k zákazníkovi

Platba : 30 dní od dátumu fakturácie

Termín dodávky : 4 – 8 týždňov od záväznej objednávky



Cenník príslušenstva :

Pt-100 Ponorný teplomer (200 mm dĺžka) pre AE01-06 + EX + CN10-40	D11/AE-PT100	<i>Na vyžiadanie</i>
Pt-100 Ponorný teplomer (300 mm dĺžka) pre AE07-10 + EX + CN50-80	D31/AE-PT100	<i>Na vyžiadanie</i>
Fixovací držiak pre PT100 (pre D11/AE-PT100 and D31/AE-PT100)	PT100-HALTER	<i>Na vyžiadanie</i>
Pt-100 Ponorný teplomer (550 mm dĺžka) pre AE 11/12 + EX + CN90/100	D32/AE-PT100	<i>Na vyžiadanie</i>
Fixovací držiak pre PT100 cez veko/kryt (pre D32/EX-PT100)	PT100-BK3	<i>Na vyžiadanie</i>
CABLE-SET predlžovacia káblová sada medzi kontrolným boxom a zariadením DISPERMAT AE-EX and AE-C-EX		<i>Na vyžiadanie</i>
(5 m kábel medzi zariadením a kontrolným boxom je súčasťou dodávky		<i>Na vyžiadanie</i>
Cena za 1 meter	AE-KA-EX-01	<i>Na vyžiadanie</i>

Ceny sú bez DPH, vrátane dopravy k zákazníkovi

Platba : 30 dní od dátumu fakturácie

Termín dodávky : 4 – 8 týždňov od záväznej objednávky

